


SCHEDA PRODOTTO **FRESHOT** LIGHT CAM



Marcatura CE

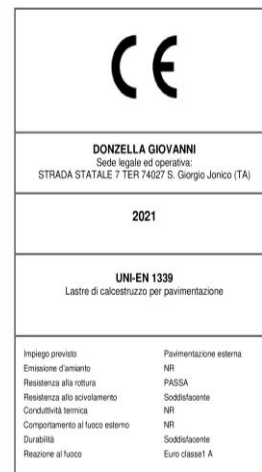

Dati tecnici				EPS 200
Spess. Finitura	Spess. Isolante	Pz. per Mq	Peso al Mq	Res. Termica
Pavim. da cm. 2	da cm. 6	6,25	kg 44 MQ ≈	RD=1,80 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 8	6,25	kg 44 MQ ≈	RD=2,40 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 10	6,25	kg 44 MQ ≈	RD=3,00 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 12	6,25	kg 44 MQ ≈	RD=3,60 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 14	6,25	kg 44 MQ ≈	RD=4,20 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 16	6,25	kg 44 MQ ≈	RD=4,80 mq K/W

EPS classe 200 - Conducibilità termica 0,034 W

Caratteristiche del pavimento 40x40

Composizione MONOSTRATO

Lavorazioni varie in cemento monostrato spessore 2 cm

Tipologie disponibili:

Pavimenti in cemento formato 40x40cm.

Termoisolante in polistirene espanso sinterizzato classe 200

Uso e impiegabilità	Voce di Capitolato Pavimento FRESHOT LIGHT 40x40
	Pavimento per esterno prefabbricato con EPS, tipo FRESHOT LIGHT Donzella Pavimenti formato 40x40 cm modello MONOSTRATO CON EPS CLASSE200. Isolamento termico del terrazzo, del lastrico solare, del tetto piano, realizzato con pavimento in monostrato granigliato Donzella Pavimenti e un pannello termoisolante preincollato realizzato da stampo 40x40 cm, in Polistirene Espanso Sinterizzato a celle chiuse EPS200 conforme alla norma UNIEN13163, euroclasse E di reazione al fuoco, di spessore (a scelta 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm) con battentatura e riseghe laterali di 2 cm che permette il reciproco incastro, con rinforzi angolari che fungono da ulteriore rinforzo e con piedini d'appoggio cilindrici per un migliore deflusso delle acque. Il produttore del sistema di copertura tipo FRESHOT dovrà produrre certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e marcatura CE secondo la norma UNI. EN ISO 14021 : 2016